



Partner für Technik

WIR MACHEN...
ERFOLGREICHER



Sonderaktion

Metalbaubeschläge






Modularität


eine Bohrschablone für alle LA-, LE-, LD- und LM-Schlösser und SA-, SH- und SM-Anschläge. Diese sind also untereinander austauschbar. **Auf diese Weise bieten wir Ihnen eine Lösung für jede Situation.**

- 100 % modular ■ 1 Pfosten, eine Vielfalt von Möglichkeiten ■ Links/Rechts verwendbar

Ein Profil mit 4 Löchern:

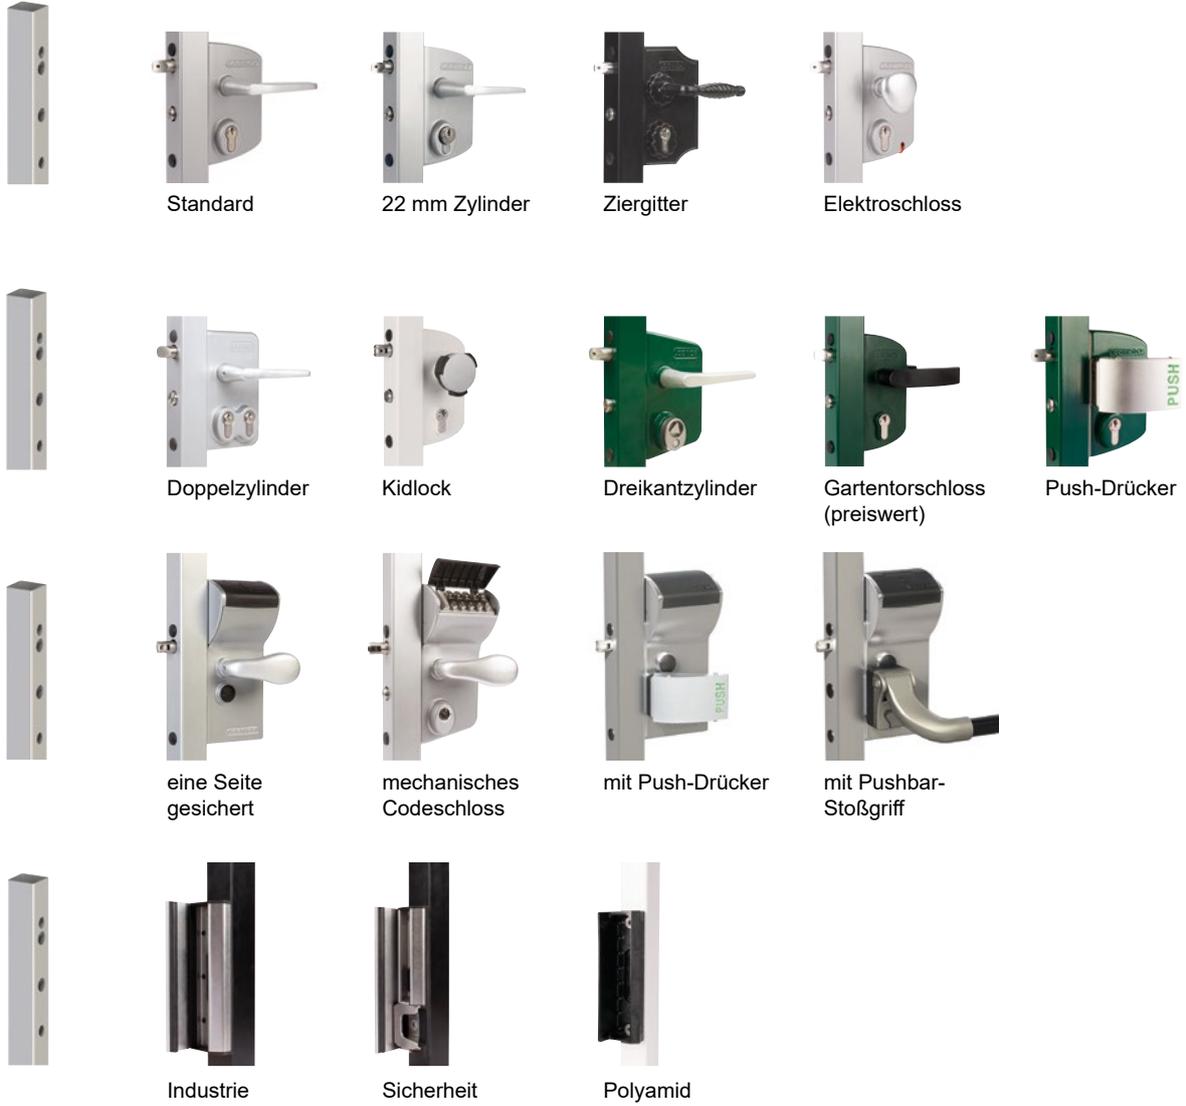

Eine Installationsweise für alle Locinox Schlösser:

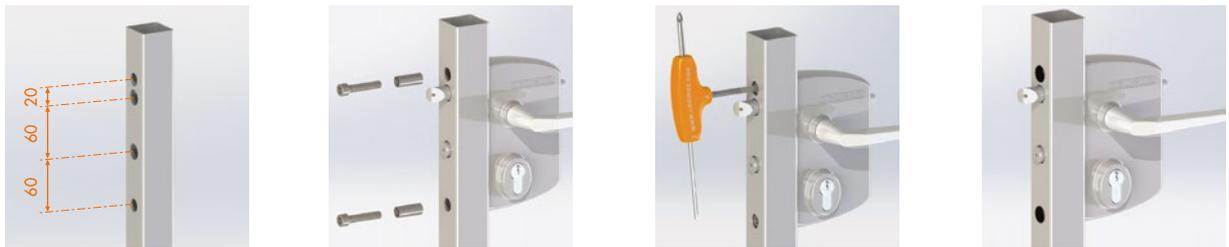

Industrieschloss LAKQ U2

für Vierkantprofile, Riegel 20 mm verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), Drücker aus Aluminium, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben

Modell: LAKQ U2
 Material Schloss: Edelstahl
 Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662700	57,90
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662702	57,90
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662704	57,90
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662710	60,50
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662712	60,50
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	silber	10662714	60,50

Industrielles Panikschloss LPKQ U2

für Vierkantprofil, mit Panik E (Wechselfunktion), Riegel bis 20 mm verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), Edelstahl-Mechanismus, einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle (Wechselbedienung), Riegelabstand 60 mm, 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub, getestet mit 500.000 Testzyklen, elektrostatisch lackierter Schlosskasten (1.000 h Salzsprühnebeltest), 4-Loch Montage mittels 2 Inbusschrauben

Material: Edelstahl
 Norm: DIN EN 179
 Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662695	131,00
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662696	131,00
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662697	131,00
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662698	133,00
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662699	133,00
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	silber	10662701	133,00

Doppelzylinderschloss LDKZ D1

zur Verwendung an Toren, die mit zwei verschiedenen schließenden Zylindern geschlossen werden sollen (z. B. Feuerwehrgang, Müllabholung etc.), für Vierkantprofile (10 – 100 mm), beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, 2-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben, passend zu jedem Locinox-Schlossgehäuse

Modell: LDKZ D1
 Material Schloss: Edelstahl
 Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662730	117,50
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662732	117,50
für 40 mm Vierkantprofile	silber	10662734	117,50
für 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662740	117,50
für 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662742	117,50
für 60 mm Vierkantprofile	silber	10662744	117,50

Gartentorschloss LAKZ P1

Gehäuse und Drücker aus Polyamid, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), ohne Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben, passend zu jedem Locinox-Schlossgehäuse

Modell: LAKZ P1
 Material Schloss: Edelstahl
 Gehäuse: Polyamid



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662760	38,00
für 40 mm Vierkantprofile	fenstergrau RAL 7040	10662762	38,00
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662764	38,00
für 40 mm Rundprofile	moosgrün RAL 6005	10662780	40,50
für 40 mm Rundprofile	fenstergrau RAL 7040	10662782	40,50
für 40 mm Rundprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662784	40,50

Zierritterschloss klein LAKY F2

Riegel 10 mm, verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), mit Zamak-Stilldrücker, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben

Modell: LAKY F2
 Material Schloss: Edelstahl
 Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 50 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662800	56,00
für 40 – 50 mm Vierkantprofile	silber	10662802	56,00
für 50 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662810	59,50
für 50 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662812	59,50

Schiebetorschloss LSKZ

die spezielle drehbare **Twistzunge** (durch Edelstahlhülse gegen Durchsägen geschützt) und der selbstkorrigierende Anschlag stellen eine einwandfreie Schließung des Schiebetores sicher, Befestigung mittels 2 Inbusschrauben, schwere Ausführung

Modell: LSKZ
 Material Schloss: Edelstahl
 Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662830	72,90
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662832	72,90
für 40 mm Vierkantprofile	silber	10662834	72,90
für 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662840	72,90
für 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662842	72,90
für 60 mm Vierkantprofile	silber	10662844	72,90

Schwimmbadtorschloss TWIST 40

mit speziellem Druck/Drehmechanismus als Kindersicherung, für Vierkantprofile 40 mm, vereinfachter Torabschluss durch Edelstahl-Rollriegel, entspricht der französischen Norm NF P90-306



Material Schloss: Edelstahl
Gehäuse: Polyamid/Aluminium



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
reinweiß RAL 9010	10662822	38,50
tiefschwarz RAL 9005	10662826	38,50

Gegenblech 3006PC

Form angelehnt an Locinox Industrieschloss, mit Locinox SA- und SH-Anschlägen kombinierbar, mit Slovapan Befestigung



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662898	9,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662899	9,90
silber	10662907	10,50

Dreikant-Profilzylinder

symmetrischer Dreikant-Europrofilzylinder für Locinox Schlösser, **Anwendungen:** Müllabholung, Feuerwehruzugang, Parkplätze etc., kann Europrofilzylinder mit einer Länge von 54 – 60 mm ersetzen

Material: Edelstahl



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
T11	10662854	56,50
T14	10662855	63,50

Dreikantschlüssel



Typ	Größe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
für Dreikant-Profilzylinder T11	11 mm	10662856	8,50
für Dreikant-Profilzylinder T14	14 mm	10662857	14,50

Elektrischer Öffner Modulec-SA für Aufbaumontage

Quick-Fix Befestigung, einfach mit dem SA-Anschlag austauschbar, gleiches Bohrbild wie Locinox SA, SH und SM Anschläge, extrem langlebig und korrosionsbeständig (500.000 Testzyklen), hält Belastungen bis 300 kg stand, rechts/links verwendbar

Kompatible Schlösser: LAKQ U2 Art.-Nr. 10662700 ff, LUKY F5, LDKZ D1 Art.-Nr. 10662730 ff, LAKQ H2

Ausführung: Emissa (stromlos geschlossen)

Profil: 40 – 60 mm (verstellbar)

Spannung: 12 – 24 V AC/DC

Leistung: 15 W

Verbrauch: 12 V – 1,25 A/24 V – 0,62 A



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
Aluminium	10662872	127,50
moosgrün RAL 6005	10662875	127,50
tiefschwarz RAL 9005	10662877	127,50
anthrazitgrau RAL 7016	10662879	127,50



Industrieller Anschlag SAKL QF

kunststoffverstärkter Edelstahlanschlag, Quick-Fix Befestigung, Aluminium-Stoßplatte verstellbar von 40 bis 60 mm, mit Stoßgummi, beidseitig verwendbar, geeignet für Vierkant- und Rundprofile



Modell: SAKL QF



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662860	11,50
anthrazitgrau RAL 7016	10662862	11,50
Aluminium	10662864	10,50

Industrieller Anschlag SFKI

Einbau-Anschlag für kleine Tore, für Kombination mit dem Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Quick-Fix Befestigung, Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores, rechts/links verwendbar



Material: PVC/Edelstahl



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
SFKI-QF30	für Profile 30 x 3 mm	10662866	9,50
SFKI-QF40	für Profile 40 x 40 mm	10662868	9,50

Schiebetoranschlag SSKZ QF

selbstkorrigierend, für Vierkantprofile, 9 mm nach rechts und links beweglich, das integrierte Stoßgummi verhindert Beschädigungen des Tores, Mindestprofilbreite 80 mm, einfache und schnelle Montage durch Quick-Fix Befestigung

Modell: SSKZ QF
Material: Edelstahl



Art.-Nr. 10662874

27,90 €

Torband GBMU-4D

für Metalltore, Breite, Höhe und Abstand verstellbar (auch noch nach der Montage), für 180° Öffnung, Augenschraube M 16 und Griff feuerverzinkt, Anschweißteile Stahl roh, die RAL-Angabe betrifft nur den Griff

Modell: GBMU-4D
Ausführung: 4-fach verstellbar
Oberfläche: feuerverzinkt



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662890	12,50
anthrazitgrau RAL 7016	10662892	12,50
verzinkt	10662894	10,50

Torband GBMU

für Metalltore, Breite und Abstand verstellbar, für 180° Öffnung, Augenschraube, Bolzen und Mutter feuerverzinkt, Anschweißteile Stahl roh

Modell: GBMU
Ausführung: 3-fach verstellbar
Oberfläche: feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.	1 Paar €/ Paar
Augenschraube M 12, Bolzen-Ø 12 mm	10662901	14,90
Augenschraube M 16, Bolzen-Ø 14 mm	10662903	17,90
Augenschraube M 18, Bolzen-Ø 16 mm	10662905	20,90

Torband Puma

für Tore bis maximal 1 m Breite und 60 kg Gewicht, kompaktes, ästhetisches Design, witterungsbeständig dank Edelstahl-Torbandachse, Breite um 15 mm sowie Höhe um 20 mm verstellbar, für 180° Öffnung, Quick-Fix Befestigung (Schweißen entfällt)

Höhe: 60 mm
Breite: 107 mm
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
Ausführung: 2-fach verstellbar



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
silber	10662887	14,50
tiefschwarz RAL 9005	10662888	14,50

Torschließer f. Wand-/Pfostenmontage Samson-2

hydraulischer polyvalenter Türschließer, für alle Torkonfiguration, Endschlag nach der Montage mittels Stellschraube präzise und stufenlos einstellbar, hydraulische Dämpfung, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen (getestet bis -30 °C), Öffnungswinkel bis maximal 150°, Schließgeschwindigkeit- und Kraft einstellbar, Industriequalität (500.000 Testzyklen), besonders auch für die Außenanwendung geeignet, Quick-Fix Befestigung, für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 2 m, für links-/ rechtsdrehende Tore



Modell: SAMSON-2
Farbe: silber
Belastbarkeit: 150 kg

Art.-Nr. 10662934



245,50 €

Hydraulischer Torschließer Rhino für 180° Torbänder

für die Montage an Locinox 180°-Torbändern (M 16), Endschlag und Schließgeschwindigkeit justierbar, Quick-Fix Befestigung, für links und rechtsdrehende Tore bis max. 150 kg und 1,5 m Breite, getestet auf 500.000 Testzyklen, einsetzbar zwischen -30 und +70 Grad °C

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
Farbe: silber



Art.-Nr. 10662936

275,50 €



Türschließer MAMMOTH-180°

hydraulischer 180° Edelstahl-Türschließer und Torband in einem, mit hydraulischer Dämpfung, Schließgeschwindigkeit- und Kraft einstellbar, einstellbarer Endschlag, für die Außenanwendung entwickelt (getestet bis -30 °C), wasserdicht und frostbeständig, sehr langlebig (500.000 Testzyklen), gegen Diebstahl gesichert, geeignet für die Kombination mit Magnetschlössern und mechanischen Drehtorschlössern, für links-/rechtsdrehende Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,20 m, einfach zu öffnen, max. Kraftaufwand von 15 Nm, Quick-Fix Befestigung, weiteres doppelt gelagertes 180° Torband im Lieferumfang enthalten

Modell: MAMMOTH-180°
Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm
Farbe: silber
Belastbarkeit: max. 150 kg
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet



Art.-Nr. 10662944

295,90 €



Türschließer TIGER-180°

selbstschließendes gelagertes Torband mit 180° Öffnungswinkel und hydraulischer Dämpfung (Türschließer und Torband in eins), für Tore bis 75 kg und einer Breite bis 1,1 m, sowohl Geschwindigkeit wie auch Endschlag können auch noch nach der Installation eingestellt werden, 20 mm höhenverstellbar sowie 15 mm horizontal verstellbar, für links-/rechtsdrehende Tore, getestet im Temperaturbereich von -30 bis +70 °C, sehr langlebig (500.000 Testzyklen), Quick-Fix Befestigung, zusätzliches Puma-Torband im Lieferumfang enthalten

Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm
Belastbarkeit: 75 kg
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
silber	10662946	184,90
tiefschwarz RAL 9005	10662948	184,90



Türschließer VERTICLOSE-2

mit 90° und 180° Torbändern nutzbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar, links/ rechts verwendbar, Temperaturbereich -30 °C – +70 °C, extrem langlebig (500.000 Testzyklen), Quick-Fix Befestigung

Belastbarkeit: 150 kg Flügelgewicht bei max. 1,5 m Breite
 Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
 Farbe: silber



Art.-Nr. 10662935

280,90 €

Bolzen-Stangenriegel KEYDROP verriegelbar

mittels Schließzylinder verriegelbarer Mittelfeststeller (Verriegelung auch im geöffneten Zustand möglich), Riegel höhenverstellbar (100 mm), Verriegelungstiefe 140 mm, gleiches Lochbild wie Bolzen-Stangenriegel VSF und VSA (Locinox), auch gleichschließend mit Locinox Torschlössern lieferbar

Modell: KEYDROP
 Ausführung: für Profile 40 x 40 mm



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662950	35,50
anthrazitgrau RAL 7016	10662952	35,50
silber	10662954	35,50



Bolzen-Stangenriegel VSF Stahl-Alu

nachrüstbarer Bolzen-Stangenriegel, Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung Blockierung des Riegels zwischen den Torflügeln, Achse aus feuerverzinktem Stahl, mit Aluminium-Blockkopf, Riegel höhenverstellbar 100 mm, Verriegelungstiefe 140 mm

Modell: VSF
 Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662960	17,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662962	17,90
silber	10662964	16,90



Bolzen-Stangenriegel VSA Alu

nachrüstbarer Bolzen-Stangenriegel, Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung, Blockierung des Riegels zwischen den Torflügeln, Achse aus Aluminium, mit Aluminium-Blockkopf, Riegel höhenverstellbar 100 mm, Verriegelungstiefe 140 mm

Modell: VSA
 Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662970	23,50
anthrazitgrau RAL 7016	10662972	23,50
silber	10662974	22,90



Elektronischer Bolzen-Stangenriegel Electradrop

pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse, kombinierbar mit Drehflügelantrieben (Warnleuchtenanschluss erforderlich, mind. 3 Sekunden Vorabsignal), bei Stromausfall mittels des verbauten Profilzylinders entriegelbar, integrierte Hinderniserkennung, 5 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten, schnelle Montage mittels Quick-Fix Befestigung, Riegeldurchmesser 20 mm, Verriegelungstiefe 115 mm

Hinweis: Bitte Relays mit folgenden Spezifikationen verwenden: coil voltage/nominal voltage 24 V DC, switching voltage/contact voltage ≥ 24 V DC, contact current rating > 2 A, contact configuration SPST-NO/1 form A, coil type Non-latching, mounting DIN rail

Ausführung: für Profile $\geq 40 \times 40$ mm
 Spannung: 24 V DC
 Leistungsaufnahme: 25 W / 0,2 W Standby



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
tiefschwarz RAL 9005	10662966	335,90
silber	10662968	335,90

Stromversorgung 24 V und 25 V DC

sichere Stromversorgung zur direkten Montage oder Montage auf Dinrail

Gehäuse: Aluminium
 Spannung: Eingang: 230 V
 Ausgang: 24 V und 25 V
 Leistung: 25 W



Art.-Nr. 10662969

47,90 €

Kabelübergang

schützt Elektrokabel im Außenbereich mittels acht selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl



Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
450 mm	10662995	15,50
650 mm	10662997	16,90

Trafogehäuse Powerbox für Stromversorgung 24 + 25 V

wasserbeständiger Transformatorkasten, mit Dinrail 86 mm breit (5 Einheiten), integrierte Wärmeabfuhr auf der Rückseite, mit Quick-Fix, inkl. 2x Spannhülse M 20 und 2x Abschlusskappe M16

Material: Aluminium
 Oberfläche: pulverbeschichtet



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
silber	10662971	25,90
tiefschwarz RAL 9005	10662973	25,90

Bodenanschlag OGS

stabiler Bodenanschlag für Doppelflügeltore, der herausnehmbare Kasten erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung des Anschlags, verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 – 60 mm, inkl. Ablaufschlauch, geeignet für externe Bolzen-Stangenriegel VSF, VSA, ELECTRADROP und KEYDROP

Material: glasfaserverstärktes Polyethylen



Art.-Nr. 10662975

24,90 €

Bodenanschlag EGS

Bodenhülse zum Einbetonieren, für Riegel mit einem maximalen Durchmesser von 20 mm, ohne Stoßplatte

Material: Hülse aus Polypropylen
Bodenplatte aus Stahl,
verzinkt



Art.-Nr. 10662976

7,90 €

Torfeststeller UGC Aluminium

zum Einbetonieren, für Vierkantprofile von 40 bis 60 mm, Torfanghaken drehbar sowie um 40 mm höhenverstellbar, das Stoßgummi und der Plastiküberzug des Fanghakens vermeiden Kratzer auf dem Tor

Modell: UGC
Material: Aluminium
Gehäuse: silber
pulverbeschichtet



Art.-Nr. 10662980



20,50 €

Absturzsicherungskabel B-Safe aus Edelstahl für Torflügel bis 500 kg

verhindert, dass das Tor bei Versagen eines Torbandes herunterfällt, dank des patentierten Quick-Fix Befestigung lässt sich der B-Safe leicht und dennoch fest im Pfosten befestigen, wurde entwickelt, um ein Tor gemäß EN 12604 zu sichern

Stärke: 4 mm
Norm: gemäß EN 12604
Länge: 200 mm



Art.-Nr. 10662927

8,50 €

Sicherheitsknauf KIDLOC

Aufbau/Einsteckschloss für Schwimmbäder und Spielplätze, Knauf aus Edelstahl und Polyamid, mit speziellem Druck/Drehmechanismus als Kindersicherung, geeignet für alle Schlosstypen mit Drückerstift 8 mm, entspricht der französischen Norm NF P90-306



Art.-Nr. 10662994

19,90 €



Knauf-Set 3006KR gerundet Aluminium

gerundet, Vierkant 8 x 90 mm, passend zu allen Locinox Aluminium-Schlossgehäusen, **mögliche Verwendung:** 1 Seite Fest - 1 Seite drehbar, beide Seiten drehbar, beide Seiten fest, 1 Seite blind

Modell: 3006KR
Material: Aluminium



Art.-Nr. 10662990

23,50 €



Befestigungssystem QUICK-FIX

sorgt für eine schnelle und starke Verbindung mit einem Widerstand von 1.000 kg Zugkraft, **bestehend aus:** 2x Senkkopfschraube mit Innensechskant, 2x Hülse, 2x Abdeckkappe



Art.-Nr. 10662993

3,50 €




Bohrschablone 3970LA

für Locinox Drehtorschlösser und die entsprechenden Anschläge

passend für LA-, LE-, LM-, LD-Schlösser sowie für SA-, SH-, SM-Anschläge (Locinox)

Profil: 40/50/60 mm

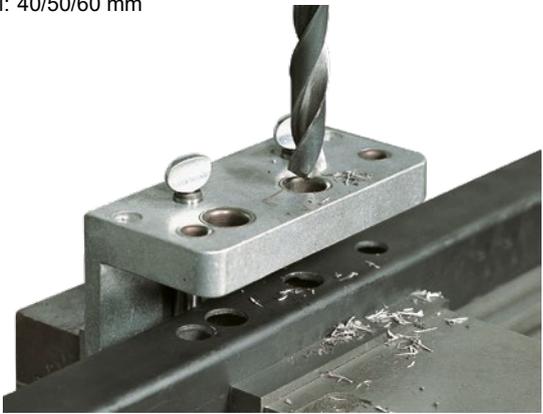

Art.-Nr. 10662996

55,50 €




Bohrschablone 3970LS

für Locinox Schiebetorschlösser und die entsprechenden Anlagen

passend für LS-, LG- und LL-Schlösser sowie für SSKZ QF Anschläge

Profil: 40/50/60 mm

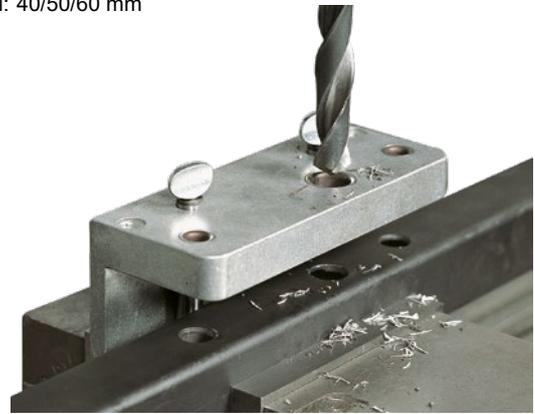

Art.-Nr. 10662998

55,50 €




Schlosskasten mit Schloss PZW

Tiefe: 94 mm
 Nuss: 8 mm
 Entfernung: 72 mm
 Dornmaß: 60 mm




Material Schlosskasten	Material Schloss	Höhe	Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
Stahl, blank	Stahl, verzinkt	172 mm	30 mm	10660043	23,99
		172 mm	34 mm	10660051	26,29
		173 mm	40 mm	10660078	23,99
		173 mm	50 mm	10660090	45,59
		173 mm	60 mm	10660092	45,69

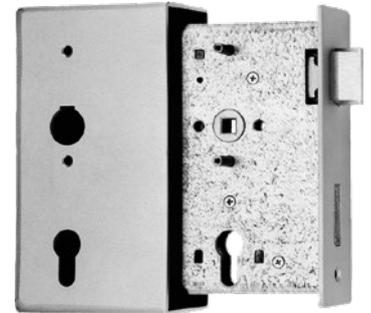

Schlosskasten mit Schloss für Schiebetore



Höhe: 170 mm
 Tiefe: 94 mm
 Nuss: 8 mm
 Entfernung: 72 mm
 Dornmaß: 60 mm
 Material Schlosskasten: Stahl, blank
 Material Schloss: Stahl, verzinkt




Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
30 mm	10660213	41,49
40 mm	10660221	41,49
50 mm	10660222	51,99
60 mm	10660167	56,99

Schloss mit Anti-Panikfunktion PZW

Hinweis: Schloss entspricht nicht der DIN EN 179 und DIN EN 1125, Lieferung ohne Schlosskasten

Höhe: 167 mm
 Tiefe: 90 mm
 Nuss: 8 mm
 Entfernung: 72 mm
 Dornmaß: 60 mm
 Material Schloss: Stahl, verzinkt



Breite	für Rohr	Stulpmaß	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
24 mm	30 mm	24 x 167 mm	10660266	122,99
33 mm	40 mm	33 x 167 mm	10660268	122,99

Schlosskasten ohne Schloss

Tiefe: 94 mm
 Entfernung: 72 mm
 Dornmaß: 60 mm
 Material Schlosskasten: Stahl, blank



Höhe	Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
172 mm	30 mm	10660274	11,90
173 mm	40 mm	10660284	11,90

Schließblech für Schlosskasten ohne Bohrlöcher für E-Öffner


Höhe: 165 mm
 Breite: 24 mm
 Entfernung: 72 mm



für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
30 mm	10660600	5,99
40 mm	10660602	5,99

Gegenkasten für Metalltüren und -tore

Höhe: 172 mm
 Tiefe: 95 mm
 Material: Stahl, blank




Breite	für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
30 mm	30 mm	10660329	27,99
40 mm	40 mm	10660345	27,99
50 mm	50 mm	10660350	32,99
60 mm	60 mm	10660352	43,99

Türöffner 118 WE A71

Ausstattung: verstellbare Falle (FF, FaFix®), mechanische Entriegelung (E), Arbeitsstrom, bipolare Schutzdiode

Abmessungen (HxBxT): 66 x 18 x 26 mm
 Spannung: 10 – 24 V AC/DC
 Dauerstromfest: 11 – 13 V DC
 Stromaufnahme AC: 250 mA (12 V); 500 mA (24 V)
 Stromaufnahme DC (stabilisiert): 280 mA (12 V); 560 mA (24 V)
 Fallenvorlast AC max.: 200 N
 Fallenvorlast DC max. (stabilisiert): 50 N

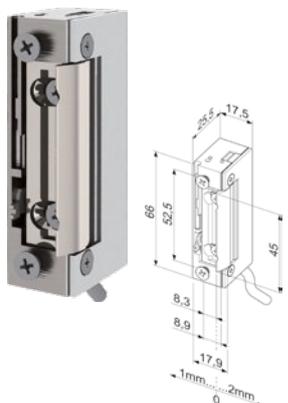

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10657230	63,90

Schließblech für Gegenkasten für E-Türöffner

Höhe: 172 mm
 Entfernung: 72 mm



Breite	für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
24 mm	30 mm	10660622	5,69
33,75 mm	40 mm	10660624	6,29

Knopfkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm



Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
festdrehbar	8 mm	10660942	12,90
feststehend, mit Gewinde M 12		10660940	12,90

Griffkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm

Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
festdrehbar	8 mm	10660944	20,99
feststehend, mit Gewinde M 12		10660946	20,99



Drückerkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm
Stift: 8 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
	10659420	13,90



Kurzschild 72 ALU für Schlosskästen kantig

Entfernung: 72 mm

	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
	10660950	6,50



Drückerpaar 125 Z ALU

mit SK-Stift

Farbe	Art.-Nr.	1 Paar €/Paar
F1 silberfarbig	10657500	5,50



Drückerlochteil 125 Z ALU

Stift: 8 mm

Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
F1 silberfarbig	10657490	5,50



Knopfkurzschild 72 Edelstahl für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm



Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
festdrehbar	8 mm	10657484	72,99
feststehend, mit Gewinde M 12		10657486	72,99

Kurzschild mit Drücker 103 Edelstahl festdrehbar

Entfernung: 72 mm
Stift: 8 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10657480*	53,99

Drückerpaar Edelstahl für Kurzschild

Vierkant 8 x 8 x 100 mm im Lieferumfang enthalten
Stift: 8 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660100	14,99

Kurzschild 72 Edelstahl für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660952	25,99

Metalltür-Drückergarnitur

für 68 – 75 mm Türstärke

Nuss: 8 mm
Material: Aluminium
Drücker: festdrehbar gelagert



Entfernung	Art.-Nr.	1 Garnitur €/Garnitur
92 mm	10660586	25,95

Metalltür-Wechselgarnitur

für 68 – 75 mm Türstärke

Nuss: 8 mm
Material: Aluminium
Drücker: festdrehbar gelagert



Entfernung	Art.-Nr.	1 Garnitur €/Garnitur
92 mm	10660588	34,90

Rohrrahmenschluss Entfernung 92 mm

Nuss: 8 mm
 Entfernung: 92 mm
 Stulp: 244 x 24 mm
 Oberfläche: verzinkt

Breite	Dornmaß	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
33 mm	18 mm	10660515	14,99
35 mm	20 mm	10660517	14,99
37 mm	22 mm	10660519	17,99
39 mm	24 mm	10660960	21,99
45 mm	30 mm	10660961	21,99
50 mm	35 mm	10660962	21,99
55 mm	40 mm	10660963	21,99
60 mm	45 mm	10660964	21,99



Schiebetor-Einsteckschloss verzinkt schwer


Nuss: 8 mm
 Entfernung: 72 mm
 Dornmaß: 40 mm
 Stulp: 243 x 24 mm
 Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660087	72,99



Torlaufrolle

bis 70 kg Torgewicht, 60 mm Federweg
 Oberfläche: feuerverzinkt
 Ausführung: zum Anschrauben
 a: 400 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660896	88,90

Bodenriegel

Abstand Bolzen zum Tor 40 mm, Ø Stange 16 mm
 Oberfläche: feuerverzinkt



Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
400 mm	10650927	8,90
600 mm	10650951	12,90

Auflaufstütze verzinkt zum Einbetonieren


geeignet für Führungshöhen von 30 – 40 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10650979	13,70

Auflaufstütze Alu-Guss zum Einbetonieren

geeignet für Führungshöhen von 50 – 60 mm



Loch	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
20 x 50 mm	10650980	20,90
ungelocht	10650982	21,90

Torband verstellbar für 180° Öffnung

Material: Anschweißstelle: Stahl roh; Bolzen und Splint: Edelstahl
 Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt

Größe	a	b	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 12	135 mm	19 mm	44 mm	120 mm	10634840	5,90
M 16	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	10634859	7,30
M 20	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	10634867	9,90
M 24	190 mm	33 mm	80 mm	150 mm	10634875	19,00



ALBERTS®

Torband verstellbar für 180° Öffnung Edelstahl

Material: Anschweißstelle: Edelstahl; Bolzen und Splint: Edelstahl; Schrauben und Muttern: Edelstahl

Größe	a	b	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	10634880	39,00
M 20	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	10634882	62,00




ALBERTS®

Torband verstellbar

mit Wandplatte zum Anschrauben, lange Anschweißlasche 8 mm stark, in drei Ebenen verstellbar

Material: Anschweißlasche: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl
 Oberfläche: Platte, Gewindestange, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben: feuerverzinkt

Größe	a	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	146 mm	100 mm	100 mm	10660930	18,90
M 20	170 mm	120 mm	120 mm	10660932	33,90

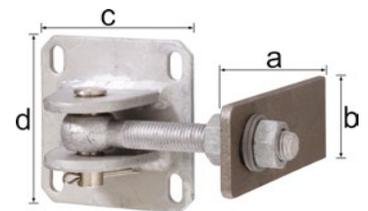

ALBERTS®


Anschweißband verstellbar kurz M 16 bis M 24

verstellbar um 15 mm

Material: U-Bügel und Einschweißmutter: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl

Oberfläche: Augenschraube: feuerverzinkt
 Ausführung: zum Anschweißen

Größe	a	b	c	d	e	f	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	65 mm	42 mm	37 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 20 mm	10660914	4,60
M 20	65 mm	42 mm	42 mm	30 mm	Ø 16 mm	Ø 25 mm	10660910	6,90
M 24	72 mm	50 mm	44 mm	35 mm	Ø 20 mm	Ø 30 mm	10660912	8,40

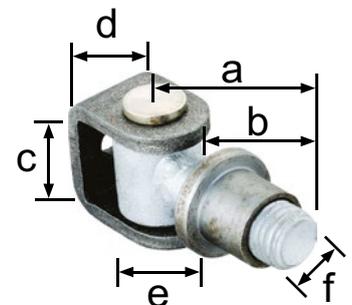


ALBERTS®

Anschweißband verstellbar lang M 16 bis M 20

für Pfosten bis Ø 120 mm oder 120 x 120 mm

Material: U-Bügel: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl
 Ausführung: herausnehmbar, zum Einbetonieren
 Farbe: anthrazit-metallic

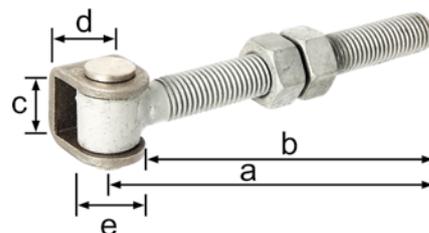

Größe	a	b	c	d	e	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	144 mm	138 mm	37 mm	30 mm	Ø 12 mm	10661000	5,90
M 20	153 mm	145 mm	42 mm	30 mm	Ø 16 mm	10661002	10,20

ALBERTS®

Zackenleiste zum Anschweißen

Höhe: 45 mm
 Länge: 2 m
 Material: Stahl roh



ALBERTS®

Art.-Nr.	1 Länge €/Länge
10660752	7,90

Zackenleiste zum Aufschrauben

Höhe: 41 mm
 Länge: 2 m
 Material: Stahl roh



ALBERTS®

Art.-Nr.	1 Länge €/Länge
10660756	14,50

Türfeststeller und -stopper

schwere Ausführung aus Aluminiumguss,
 zum Aufschrauben,
 inkl. Schrauben und Dübel

Höhe: 99 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10650736	25,90

Drückerstift Typ P

beidseitig für SK-Verbindung

Höhe: 8 mm
 Breite: 8 mm
 Länge: 100 mm



Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück
10657735	10	1,59

Wechselstift für SK Typ O/M12

mit M 12 Gewinde

Höhe: 8 mm
 Breite: 8 mm
 Länge: 90 mm



Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück
10657573	10	3,19

Profilzylinder Serie C73

mit Not- und Gefahrenfunktion und
 Profilschlüssel

Größe: 30/30



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10656100	10,90

Gute Gründe den iShop zu nutzen

- 24/7 mit über 125.000 Artikel online geöffnet
- Bequem und einfach von überall bestellen
- Alle Belege auf einen Blick
(Rechnungen, Lieferscheine, uvm.)
- Bessere Planung durch aktuellen Bestellstatus
- Optimiert für die mobile Anwendung
- Sparen mit individuellen Preisen
- Alle Produktdaten auf einen Klick
- Stahlanarbeitung einfach online bestellen
- Kostenersparnis durch moderne Schnittstellen zu ihrer Software
- Komfortable Bedienung und intelligente Suchfunktion

Online bestellen lohnt sich!

■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz mit WaschSalon
02625 Bautzen
Niederkainaer Straße 20
Telefon +49 (3591) 21848 0

Filiale
01109 Dresden-Klotzsche
Grenzstraße 15
Telefon +49 (351) 889 298 0

Filiale
02826 Görlitz
Rauschwalder Straße 46
Telefon +49 (3581) 4774 0

Filiale
01917 Kamenz
An den Stadtwerken 5
Telefon +49 (3578) 3418 0

■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon
06749 Bitterfeld-Wolfen
An den Rohrwerken 8
Telefon +49 (3493) 6081 0

Filiale
06116 Halle
Delitzscher Straße 69 a
Telefon +49 (345) 57574 0

Filiale
04357 Leipzig
Wollkammereistraße 5
Telefon +49 (341) 697 684 00

Filiale
04442 Zwenkau
Spenglerallee 25-27
Telefon +49 (34203) 44684 0

■ Handelshof Stendal

Hauptsitz
39576 Stendal
Heerener Straße
Telefon +49 (3931) 6963 0

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon
14770 Brandenburg
Friedrich-Franz-Straße 3
Telefon +49 (3381) 79382 0

Filiale
39120 Magdeburg
Carnotstraße 28 / Am Flughafen
Telefon +49 (391) 636 062 0

Filiale METALLGENO mit WaschSalon
39606 Osterburg
Stendaler Chaussee 27
Telefon +49 (3937) 491 0

Filiale mit WaschSalon
16928 Pritzwalk
Heinrich-Gätke-Straße 2
Telefon +49 (3395) 7605 0

■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz
03042 Cottbus
Drewitzer Straße 7
Telefon +49 (355) 756 266 700

Büro
03042 Cottbus
Gubener Straße 17
Telefon +49 (355) 756 266 700

Filiale mit WaschSalon
03238 Finsterwalde-Massen
Ludwig-Erhard-Straße 6
Telefon +49 (355) 756 266 700

WaschSalon Cottbus
Bad- und Fliesenausstellung
03042 Cottbus
Am Gleis 5
Telefon +49 (355) 756 266 251

■ P.H. Brauns

Hauptsitz
30453 Hannover
Mercedesstraße 6
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale
30165 Hannover
Grambartstraße 30
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale
38112 Braunschweig
Am Hafen 28
Telefon +49 (531) 31059 730

■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon
01587 Riesa
Glogauer Straße 1
Telefon +49 (3525) 7283 0

Filiale mit WaschSalon
01558 Großenhain
Eichenallee 11
Telefon +49 (3522) 5108 0

Filiale
09112 Chemnitz
Horst Menzel Straße 12 - 22
Telefon +49 (371) 355 877 0

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon
08371 Glauchau
Am Lungwitzbach 15
Telefon +49 (3763) 5008 0

Filiale
04720 Döbeln
Richard-Köberlin-Straße 14
Telefon +49 (3431) 7163 0

Filiale
01662 Meißen
Ferdinandstraße 2
Telefon +49 (3521) 71792 0

Filiale
01067 Dresden
Waltherstraße 16
Telefon +49 (351) 49282 0

Filiale
04758 Oschatz
Leipziger Straße 25
Telefon +49 (3435) 98733 30

■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz
21218 Seevetal-Hittfeld
Bosteler Feld 2
Telefon +49 (4105) 622 0

Filiale
21502 Geesthacht
Wärderstraße 8
Telefon +49 (4152) 13962 0

Filiale
21423 Winsen (Luhe)
Lüneburger Straße 122
Telefon +49 (4171) 8815 0

Filiale
21614 Buxtehude
Alter Postweg 2
Telefon +49 (4161) 746 7466

WaschSalon Emmelndorf
21218 Seevetal-Emmelndorf
Helmsweg 6
Telefon +49 (4105) 622 4270

Niederlassung
19230 Hagenow
Steegener Chaussee 11 b
Telefon +49 (3883) 6112 0

Filiale mit WaschSalon
19061 Schwerin
Handelsstraße 6
Telefon +49 (385) 64109 0

Filiale mit WaschSalon
22523 Hamburg-Eidelstedt
Hörgensweg 5
Telefon +49 (40) 55997 0

Filiale
21509 Glinde
Robert-Bosch-Straße 2
Telefon +49 (40) 7887 6297 0

■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz
18507 Grimmen
Zum Rauhen Berg 27
Telefon +49 (38326) 602 0

Filiale mit WaschSalon
17489 Greifswald
An den Würthen 34
Telefon +49 (3834) 5947 26

Filiale
17034 Neubrandenburg
Baumwallsweg 6 c
Telefon +49 (395) 425 652 0

Filiale
18437 Stralsund
Rostocker Chaussee 1
Telefon +49 (3831) 4436 90