



WIR MACHEN...  
ERFOLGREICHER



**SONDER  
AKTION**

# Metallbaubeschläge




Gültig bis 30.09.2024

## Modularität

eine Bohrschablone für alle LA-, LE-, LD- und LM-Schlösser und SA-, SH- und SM-Anschläge. Diese sind also untereinander austauschbar. **Auf diese Weise bieten wir Ihnen eine Lösung für jede Situation.**

■ 100 % modular ■ 1 Pfosten, eine Vielfalt von Möglichkeiten ■ Links/Rechts verwendbar

### Ein Profil mit 4 Löchern:

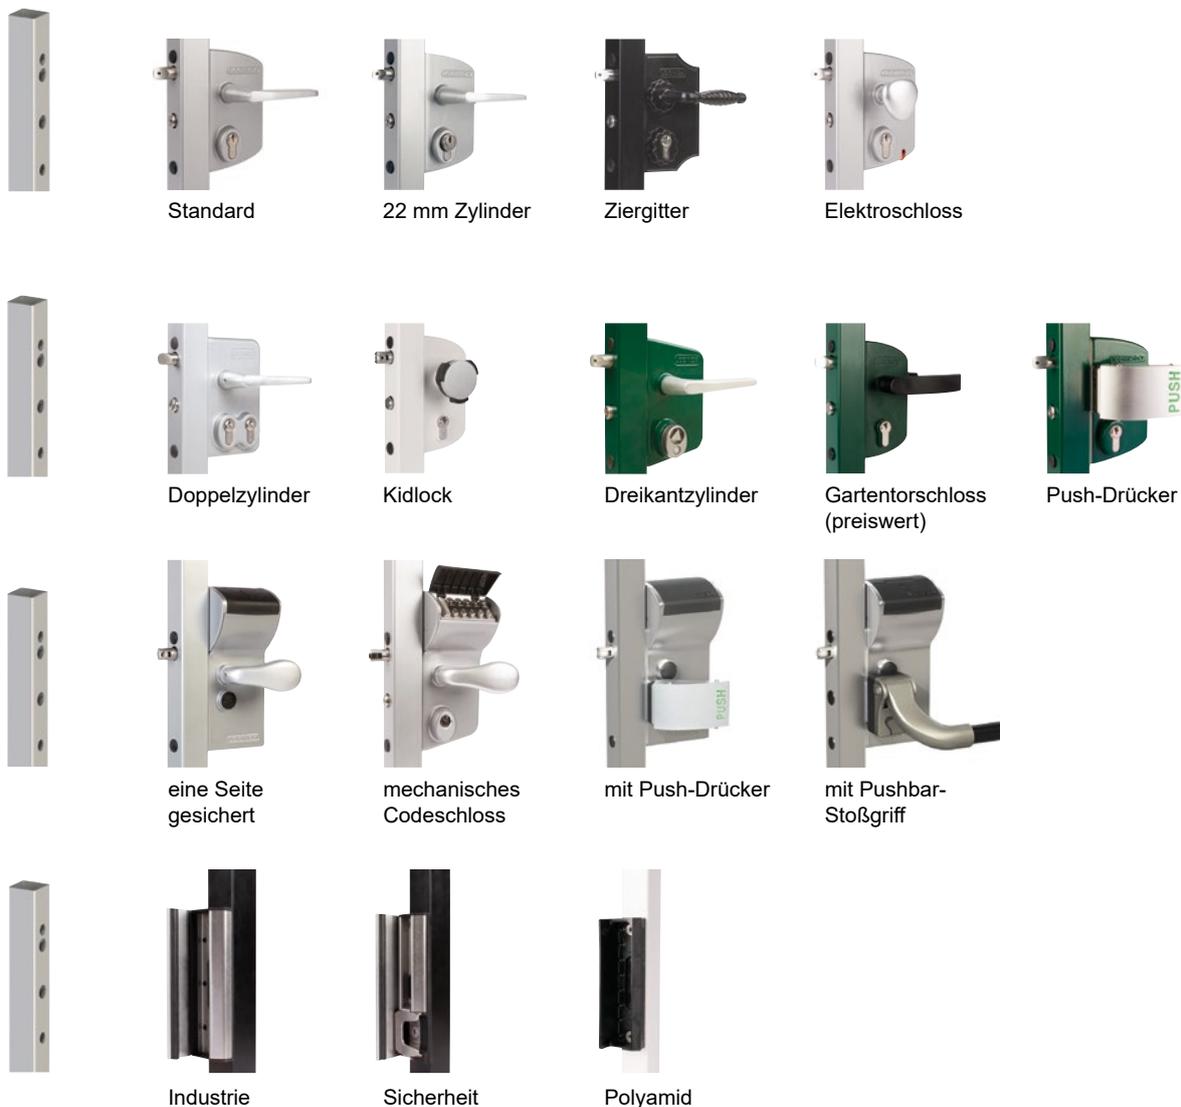

### Eine Installationsweise für alle Locinox Schlösser:



## Industrieschloss LAKQ U2

für Vierkantprofile, Riegel 20 mm verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), Drücker aus Aluminium, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben

Modell: LAKQ U2  
Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662700	55,70
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662702	55,70
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662704	55,70
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662710	58,30
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662712	58,30
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	silber	10662714	58,30

## Industrielles Panikschloss LPKQ U2

für Vierkantprofil, mit Panik E (Wechselfunktion), Riegel bis 20 mm verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), Edelstahl-Mechanismus, einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle (Wechselbedienung), Riegelabstand 60 mm, 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub, getestet mit 500.000 Testzyklen, elektrostatisch lackierter Schlosskasten (1.000 h Salzsprühnebeltest), 4-Loch Montage mittels 2 Inbusschrauben

Material: Edelstahl  
Norm: DIN EN 179  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662695	127,50
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662696	127,50
für 40 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662697	127,50
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662698	129,50
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662699	129,50
für 60 – 80 mm Vierkantprofile	silber	10662701	129,50

## Doppelzylinderschloss LDKZ D1

zur Verwendung an Toren, die mit zwei verschiedenen schließenden Zylindern geschlossen werden sollen (z. B. Feuerwehrgang, Müllabholung etc.), für Vierkantprofile (10 – 100 mm), beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, 2-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben, passend zu jedem Locinox-Schlossgehäuse

Modell: LDKZ D1  
Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662730	113,95
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662732	113,95
für 40 mm Vierkantprofile	silber	10662734	113,95
für 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662740	113,95
für 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662742	113,95
für 60 mm Vierkantprofile	silber	10662744	113,95

## Gartentorschloss LAKZ P1

Gehäuse und Drücker aus Polyamid, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), ohne Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben, passend zu jedem Locinox-Schlossgehäuse

Modell: LAKZ P1  
Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Polyamid



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662760	36,80
für 40 mm Vierkantprofile	fenstergrau RAL 7040	10662762	36,80
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662764	36,80
für 40 mm Rundprofile	moosgrün RAL 6005	10662780	39,50
für 40 mm Rundprofile	fenstergrau RAL 7040	10662782	39,50
für 40 mm Rundprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662784	39,50

## Ziergitterschloss klein LAKY F2

Riegel 10 mm, verstellbar (auch ohne Demontage des Schlosses), mit Zamak-Stilldrücker, beidseitig verwendbar (drehbare Falle), mit Wechselfunktion, Abstand zwischen Riegel und Falle 60 mm, 1-tourig, Montage mittels 2 Inbusschrauben

Modell: LAKY F2  
Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 – 50 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662800	55,40
für 40 – 50 mm Vierkantprofile	silber	10662802	55,40
für 50 – 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662810	57,40
für 50 – 60 mm Vierkantprofile	silber	10662812	57,40

## Schiebetorschloss LSKZ

die spezielle drehbare **Twistzunge** (durch Edelstahlhülse gegen Durchsägen geschützt) und der selbstkorrigierende Anschlag stellen eine einwandfreie Schließung des Schiebetores sicher, Befestigung mittels 2 Inbusschrauben, schwere Ausführung

Modell: LSKZ  
Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Aluminium



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für 40 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662830	70,50
für 40 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662832	70,50
für 40 mm Vierkantprofile	silber	10662834	70,50
für 60 mm Vierkantprofile	moosgrün RAL 6005	10662840	70,50
für 60 mm Vierkantprofile	anthrazitgrau RAL 7016	10662842	70,50
für 60 mm Vierkantprofile	silber	10662844	70,50

## Schwimmbadtorschloss TWIST 40

mit speziellem Druck/Drehmechanismus als Kindersicherung, für Vierkantprofile 40 mm, vereinfachter Torabschluss durch Edelstahl-Rollriegel, entspricht der französischen Norm NF P90-306

Material Schloss: Edelstahl  
Gehäuse: Polyamid/Aluminium



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
reinweiß RAL 9010	10662822	37,80
tiefschwarz RAL 9005	10662826	37,80

## Gegenblech 3006PC

Form angelehnt an Locinox Industrieschloss, mit Locinox SA- und SH-Anschlägen kombinierbar, mit Slovapan Befestigung



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
moosgrün RAL 6005	10662898	9,85
anthrazitgrau RAL 7016	10662899	9,85
silber	10662907	9,85

## Dreikant-Profilzylinder

symmetrischer Dreikant-Europrofilzylinder für Locinox Schlösser, **Anwendungen:** Müllabholung, Feuerwehruzugang, Parkplätze etc., kann Europrofilzylinder mit einer Länge von 54 – 60 mm ersetzen

Material: Edelstahl



Typ	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
T11	10662854	55,70
T14	10662855	61,70

## Dreikantschlüssel



Typ	Größe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
für Dreikant-Profilzylinder T11	11 mm	10662856	9,50
für Dreikant-Profilzylinder T14	14 mm	10662857	14,50

## Elektrischer Öffner Modulec-SA für Aufbaumontage

Quick-Fix Befestigung, einfach mit dem SA-Anschlag austauschbar, gleiches Bohrbild wie Locinox SA, SH und SM Anschläge, extrem langlebig und korrosionsbeständig (500.000 Testzyklen), hält Belastungen bis 300 kg stand, rechts/links verwendbar

**Kompatible Schlösser:** LAKQ U2 Art.-Nr. 10662700 ff, LUKY F5, LDKZ D1 Art.-Nr. 10662730 ff, LAKQ H2

Ausführung: Emissa (stromlos geschlossen)  
Profil: 40 – 60 mm (verstellbar)  
Spannung: 12 – 24 V AC/DC  
Leistung: 15 W  
Verbrauch: 12 V – 1,25 A/24 V – 0,62 A

Farbe	Art.-Nr.	1 Stück € / Stück
Aluminium	10662872	123,00
moosgrün RAL 6005	10662875	123,00
tiefschwarz RAL 9005	10662877	123,00
anthrazitgrau RAL 7016	10662879	123,00



## Industrieller Anschlag SAKL QF

kunststoffverstärkter Edelstahlanschlag, Quick-Fix Befestigung, Aluminium-Stoßplatte verstellbar von 40 bis 60 mm, mit Stoßgummi, beidseitig verwendbar, geeignet für Vierkant- und Rundprofile



Modell: SAKL QF



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662860	11,00
anthrazitgrau RAL 7016	10662862	11,00
Aluminium	10662864	10,00

## Industrieller Anschlag SFKI

Einbau-Anschlag für kleine Tore, für Kombination mit dem Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Quick-Fix Befestigung, Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores, rechts/links verwendbar



Material: PVC/Edelstahl



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
SFKI-QF30	für Profile 30 x 3 mm	10662866	8,95
SFKI-QF40	für Profile 40 x 40 mm	10662868	8,95

## Schiebetoranschlag SSKZ QF

selbstkorrigierend, für Vierkantprofile, 9 mm nach rechts und links beweglich, das integrierte Stoßgummi verhindert Beschädigungen des Tores, Mindestprofilbreite 80 mm, einfache und schnelle Montage durch Quick-Fix Befestigung

Modell: SSKZ QF  
Material: Edelstahl



Art.-Nr. 10662874

**26,70 €**

## Torband-Set GBMU-4D

für Metalltore, Breite, Höhe und Abstand verstellbar (auch noch nach der Montage), für 180° Öffnung, Augenschraube M 16 und Griff feuerverzinkt, Anschweißteile Stahl roh, die RAL-Angabe betrifft nur den Griff.

Modell: GBMU-4D  
Ausführung: 4-fach verstellbar  
Oberfläche: feuerverzinkt  
Inhalt: 2 Stück



Farbe	Art.-Nr.	1 Set €/ Set
verzinkt	10662953	20,90
anthrazitgrau RAL 7016	10662943	22,90
moosgrün RAL 6005	10662941	22,90

## Torband GBMU

für Metalltore, Breite und Abstand verstellbar, für 180° Öffnung, Augenschraube, Bolzen und Mutter feuerverzinkt, Anschweißteile Stahl roh

Modell: GBMU  
Ausführung: 3-fach verstellbar  
Oberfläche: feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.	1 Paar €/ Paar
Augenschraube M 12, Bolzen-Ø 12 mm	10662901	14,30
Augenschraube M 16, Bolzen-Ø 14 mm	10662903	17,70
Augenschraube M 18, Bolzen-Ø 16 mm	10662905	20,40

## Torband Puma

für Tore bis max. 1 m Breite und 60 kg Gewicht, kompaktes, ästhetisches Design, witterungsbeständig dank Edelstahl-Torbandachse, Breite um 15 mm sowie Höhe um 20 mm verstellbar, für 180° Öffnung, Quick-Fix Befestigung (Schweißen entfällt)

Inhalt: 2 Stück  
Höhe: 60 mm  
Breite: 107 mm  
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet  
Ausführung: 2-fach verstellbar



Farbe	Art.-Nr.	1 Set €/Set
silber	10662930	28,50
tiefschwarz RAL 9005	10662931	28,50

## Torschließer f. Wand-/Pfostenmontage Samson-2

hydraulischer polyvalenter Türschließer, für alle Torkonfiguration, Endschlag nach der Montage mittels Stellschraube präzise und stufenlos einstellbar, hydraulische Dämpfung, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen (getestet bis -30 °C), Öffnungswinkel bis maximal 150°, Schließgeschwindigkeit- und Kraft einstellbar, Industriequalität (500.000 Testzyklen), besonders auch für die Außenanwendung geeignet, Quick-Fix Befestigung, für Tore **bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 2 m**, für links-/ rechtsdrehende Tore

Modell: SAMSON-2  
Farbe: silber  
Belastbarkeit: 150 kg



Art.-Nr. 10662934

**245,00 €**



## Hydraulischer Torschließer Rhino für 180° Torbänder

für die Montage an Locinox 180°-Torbändern (M 16), Endschlag und Schließgeschwindigkeit justierbar, Quick-Fix Befestigung, für links und rechtsdrehende Tore **bis max. 150 kg und 1,5 m Breite**, getestet auf 500.000 Testzyklen, einsetzbar zwischen -30 und +70 Grad °C

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet  
Farbe: silber



Art.-Nr. 10662936

**275,00 €**



## Türschließer MAMMOTH-180°

hydraulischer 180° Edelstahl-Türschließer und Torband in einem, mit hydraulischer Dämpfung, Schließgeschwindigkeit- und Kraft einstellbar, einstellbarer Endschlag, für die Außenanwendung entwickelt (getestet bis -30 °C), wasserdicht und frostbeständig, sehr langlebig (500.000 Testzyklen), gegen Diebstahl gesichert, geeignet für die Kombination mit Magnetschlössern und mechanischen Drehtorschlössern, für links-/rechtsdrehende Tore **bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,5 m**, einfach zu öffnen, max. Kraftaufwand von 15 Nm, Quick-Fix Befestigung, weiteres doppelt gelagertes 180° Torband im Lieferumfang enthalten

Modell: MAMMOTH-180°  
Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm  
Farbe: silber  
Belastbarkeit: max. 150 kg  
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet



Art.-Nr. 10662944

**295,00 €**



## Türschließer TIGER-180°

selbstschließendes gelagertes Torband mit 180° Öffnungswinkel und hydraulischer Dämpfung (Türschließer und Torband in eins), für Tore **bis 75 kg und einer Breite bis 1,1 m**, sowohl Geschwindigkeit wie auch Endschlag können auch noch nach der Installation eingestellt werden, 20 mm höhenverstellbar sowie 15 mm horizontal verstellbar, für links-/rechtsdrehende Tore, getestet im Temperaturbereich von -30 bis +70 °C, sehr langlebig (500.000 Testzyklen), Quick-Fix Befestigung, zusätzliches Puma-Torband im Lieferumfang enthalten

Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm  
Belastbarkeit: 75 kg  
Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
silber	10662946	185,00
tiefschwarz RAL 9005	10662948	185,00



## Türschließer VERTICLOSE-2

mit 90° und 180° Torbändern nutzbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar, links/ rechts verwendbar, Temperaturbereich -30 °C – +70 °C, extrem langlebig (500.000 Testzyklen), Quick-Fix Befestigung

Belastbarkeit: **150 kg Flügelgewicht bei max. 1,5 m Breite**

Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet

Farbe: silber



**LOCINOX**<sup>®</sup>  
Let's make better fences together

Art.-Nr. 10662935

**275,00 €**

## Bolzen-Stangenriegel KEYDROP verriegelbar

mittels Schließzylinder verriegelbarer Mittelfeststeller (Verriegelung auch im geöffneten Zustand möglich), Riegel höhenverstellbar (100 mm), Verriegelungstiefe 140 mm, gleiches Lochbild wie Bolzen-Stangenriegel VSF und VSA (Locinox), auch gleichschließend mit Locinox Torschlössern lieferbar

Modell: KEYDROP

Ausführung: für Profile 40 x 40 mm

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
Let's make better fences together

Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662950	34,50
anthrazitgrau RAL 7016	10662952	34,50
silber	10662954	34,50



## Bolzen-Stangenriegel VSF Stahl-Alu

nachrüstbarer Bolzen-Stangenriegel, Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung Blockierung des Riegels zwischen den Torflügeln, Achse aus feuerverzinktem Stahl, mit Aluminium-Blockkopf, Riegel höhenverstellbar 100 mm, Verriegelungstiefe 140 mm

Modell: VSF

Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
Let's make better fences together

Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662960	16,95
anthrazitgrau RAL 7016	10662962	16,95
silber	10662964	15,95



## Bolzen-Stangenriegel VSA Alu

nachrüstbarer Bolzen-Stangenriegel, Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung, Blockierung des Riegels zwischen den Torflügeln, Achse aus Aluminium, mit Aluminium-Blockkopf, Riegel höhenverstellbar 100 mm, Verriegelungstiefe 140 mm

Modell: VSA

Ausführung: für Profile ≥ 40 x 40 mm

**LOCINOX**<sup>®</sup>  
Let's make better fences together

Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
moosgrün RAL 6005	10662970	22,50
anthrazitgrau RAL 7016	10662972	22,50
silber	10662974	21,50



## Elektronischer Bolzen-Stangenriegel Electradrop mit Fail-Close-Funktion

mit 120 mm Verriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Drehtore, mit einem Bolzen-Stangenriegel schützen Sie die Antriebsmotoren, Vandalismusbeständiges Gehäuse, zum Anschluss an die Warnleuchte an automatisierten Tore (mind. 3 s Vorwarnsignal) oder direkt an den Torantrieb, automatische Erkennung und Speicherung des kontinuierlichen oder pulsierenden Signals, mechanische Entriegelung mit dem Zylinder im Notfall möglich, die integrierte Hinderniserkennung stoppt bei Überdruck automatisch die Bewegung des Riegels, um Verletzungen zu vermeiden, Durchmesser des Riegels 20 mm, für Profile ab 40 mm, inkl. 5 m Anschlusskabel, inkl. Zylinder 3012-37-STD, zum Anschluss an eine Locinox 60 W-Stromversorgung

Oberfläche: Gehäuse: pulverbeschichtet  
 Material: Gehäuse: Aluminium  
 Spannung: Normal: 25 W / Spitze: 55 W / Standby: 0,2 W



Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
silber	10662981	349,00
tiefschwarz RAL 9005	10662979	349,00

## Stromversorgung POWERSTONE

hochwertiges 60 W-Schaltnetzteil, garantierte Plug & Play-Installation und integrierte Überlastanzeige, direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail, zurücksetzbare Überlastanzeige, zusätzlicher 24 V DC-Ausgang verfügbar

Spannung: Eingang: 110 – 240 V AC  
 Ausgang: +24 V DC



Art.-Nr. 10663011

**51,50 €**

## Kabelübergang

schützt Elektrokabel im Außenbereich mittels acht selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl



Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/ Stück
450 mm	10662995	15,10
650 mm	10662997	16,60

**Nutzen Sie  
 unseren  
 iShop**

■ 24/7 mit  
 über 135.000  
 Artikeln



**Online bestellen lohnt sich!**

## Bodenanschlag OGS

stabiler Bodenanschlag für Doppelflügeltore, der herausnehmbare Kasten erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung des Anschlags, verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 – 60 mm, inkl. Ablaufschlauch, geeignet für externe Bolzen-Stangenriegel VSF, VSA, ELECTRADROP und KEYDROP

Material: glasfaserverstärktes Polyethylen



Art.-Nr. 10662975

**24,00 €**

## Bodenanschlag EGS

Bodenhülse zum Einbetonieren, für Riegel mit einem maximalen Durchmesser von 20 mm, ohne Stoßplatte

Material: Hülse aus Polypropylen  
Bodenplatte aus Stahl,  
verzinkt



Art.-Nr. 10662976

**7,20 €**

## Torfeststeller UGC Aluminium

zum Einbetonieren, für Vierkantprofile von 40 bis 60 mm, Torfanghaken drehbar sowie um 40 mm höhenverstellbar, das Stoßgummi und der Plastiküberzug des Fanghakens vermeiden Kratzer auf dem Tor

Modell: UGC  
Material: Aluminium  
Gehäuse: silber  
pulverbeschichtet



Art.-Nr. 10662980



**19,75 €**

## Absturzsicherungskabel B-Safe aus Edelstahl für Torflügel bis 500 kg

verhindert, dass das Tor bei Versagen eines Torbandes herunterfällt, dank des patentierten Quick-Fix Befestigung lässt sich der B-Safe leicht und dennoch fest im Pfosten befestigen, wurde entwickelt, um ein Tor gemäß EN 12604 zu sichern

Stärke: 4 mm  
Norm: gemäß EN 12604  
Länge: 200 mm



Art.-Nr. 10662927

**5,97 €**

## Sicherheitsknauf KIDLOC

**Aufbau/Einsteckschloss** für Schwimmbäder und Spielplätze, Knauf aus Edelstahl und Polyamid, mit speziellem Druck/Drehmechanismus als Kindersicherung, geeignet für alle Schlosstypen mit Drückerstift 8 mm, entspricht der französischen Norm NF P90-306



Art.-Nr. 10662994

**18,55 €**



## Knauf-Set 3006KR gerundet Aluminium

gerundet, Vierkant 8 x 90 mm, passend zu allen Locinox Aluminium-Schlossgehäusen, **mögliche Verwendung:** 1 Seite Fest - 1 Seite drehbar, beide Seiten drehbar, beide Seiten fest, 1 Seite blind

Modell: 3006KR  
Material: Aluminium



Art.-Nr. 10662990

**23,03 €**



## Befestigungssystem QUICK-FIX

sorgt für eine schnelle und starke Verbindung mit einem Widerstand von 1.000 kg Zugkraft, **bestehend aus:** 2x Senkkopfschraube mit Innensechskant, 2x Hülse, 2x Abdeckkappe



Art.-Nr. 10662993

**3,50 €**



## Bohrschablone 3970LA

für Locinox Drehtorschlösser und die entsprechenden Anschläge

passend für LA-, LE-, LM-, LD-Schlösser sowie für SA-, SH-, SM-Anschläge (Locinox)

Profil: 40/50/60 mm



Art.-Nr. 10662996

**54,50 €**



## Bohrschablone 3970LS

für Locinox Schiebetorschlösser und die entsprechenden Anlagen

passend für LS-, LG- und LL-Schlösser sowie für SSKZ QF Anschläge

Profil: 40/50/60 mm



Art.-Nr. 10662998

**54,50 €**




## Schlosskasten mit Schloss PZW

Tiefe: 94 mm | Dornmaß: 60 mm  
 Nuss: 8 mm | Material Schlosskasten: Stahl, blank  
 Entfernung: 72 mm | Material Schloss: Stahl, verzinkt



Höhe	Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
172 mm	30 mm	10660043	23,99
172 mm	34 mm	10660051	26,29
173 mm	40 mm	10660078	23,99
173 mm	50 mm	10660090	45,69
173 mm	60 mm	10660092	45,69

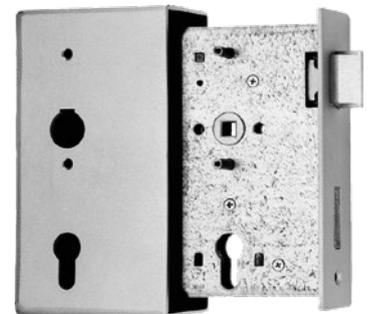

## Schlosskasten mit Schloss für Schiebetore



Höhe: 170 mm  
 Tiefe: 94 mm  
 Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 60 mm  
 Material Schlosskasten: Stahl, blank  
 Material Schloss: Stahl, verzinkt




Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
30 mm	10660213	41,49
40 mm	10660221	41,49
50 mm	10660222	51,99
60 mm	10660167	56,99

## Schloss mit Anti-Panikfunktion PZW

Hinweis: Schloss entspricht nicht der DIN EN 179 und DIN EN 1125, Lieferung ohne Schlosskasten

Höhe: 167 mm  
 Tiefe: 90 mm  
 Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 60 mm  
 Material Schloss: Stahl, verzinkt



Breite	für Rohr	Stulpmaß	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
24 mm	30 mm	24 x 167 mm	10660266	122,99
33 mm	40 mm	33 x 167 mm	10660268	122,99

## Schlosskasten ohne Schloss

Tiefe: 94 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 60 mm  
 Material Schlosskasten: Stahl, blank



Höhe	Breite	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
172 mm	30 mm	10660274	11,90
173 mm	40 mm	10660284	11,90

## Schließblech für Schlosskasten ohne Bohrlöcher für E-Öffner

Höhe: 165 mm  
 Breite: 24 mm  
 Entfernung: 72 mm




für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
30 mm	10660600	5,99
40 mm	10660602	5,99

## Gegenkasten für Metalltüren und -tore

Höhe: 172 mm  
Tiefe: 95 mm  
Material: Stahl, blank


Breite	für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
30 mm	30 mm	10660329	27,99
40 mm	40 mm	10660345	27,99
50 mm	50 mm	10660350	34,90
60 mm	60 mm	10660352	46,50



## Türöffner 118 WE A71

**Ausstattung:** verstellbare Falle (FF, FaFix®), mechanische Entriegelung (E), Arbeitsstrom, bipolare Schutzdiode

Abmessungen (HxBxT): 66 x 18 x 26 mm  
Spannung: 10 – 24 V AC/DC  
Dauerstromfest: 11 – 13 V DC  
Stromaufnahme AC: 250 mA (12 V); 500 mA (24 V)  
Stromaufnahme DC (stabilisiert): 280 mA (12 V); 560 mA (24 V)  
Fallenverlust AC max.: 200 N  
Fallenverlust DC max. (stabilisiert): 50 N

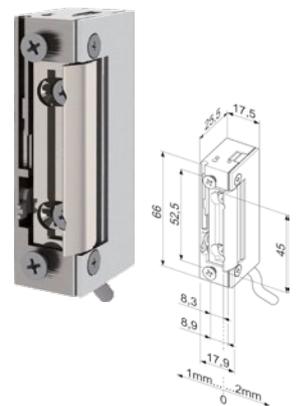

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10657230	63,90

## Schließblech für Gegenkasten für E-Türöffner

Höhe: 172 mm  
Entfernung: 72 mm

Breite	für Schlosskasten	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
24 mm	30 mm	10660622	5,69
33,75 mm	40 mm	10660624	6,29



## Knopfkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm

Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
festdrehbar	8 mm	10660942	12,90
feststehend, mit Gewinde M 12		10660940	12,90



## Griffkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm

Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
festdrehbar	8 mm	10660944	20,99
feststehend, mit Gewinde M 12		10660946	20,99



## Drückerkurzschild 72 ALU für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm  
Stift: 8 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10659420	13,90



## Kurzschild 72 ALU für Schlosskästen kantig

Entfernung: 72 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660950	6,50



## Drückerpaar 125 Z ALU

mit SK-Stift

Farbe	Art.-Nr.	1 Paar €/Paar
F1 silberfarbig	10657500	5,50



## Drückerlochteil 125 Z ALU

Stift: 8 mm

Farbe	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
F1 silberfarbig	10657490	2,89



## Knopfkurzschild 72 Edelstahl für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm

Ausführung	Stift	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
festdrehbar	8 mm	10657484	<b>72,99</b>
feststehend, mit Gewinde M 12		10657486	<b>72,99</b>



## Kurzschild mit Drücker 103 Edelstahl festdrehbar

Entfernung: 72 mm  
Stift: 8 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10657480*	<b>53,99</b>



## Drückerpaar Edelstahl für Kurzschild

Vierkant 8 x 8 x 100 mm im Lieferumfang enthalten  
Stift: 8 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660100	<b>14,99</b>

## Kurzschild 72 Edelstahl für Schlosskästen

Entfernung: 72 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660952	<b>25,99</b>

## Metalltür-Drückergarnitur

für 68 – 75 mm Türstärke

Nuss: 8 mm  
Material: Aluminium  
Drücker: festdrehbar gelagert

Entfernung	Art.-Nr.	1 Garnitur €/Garnitur
92 mm	10660586	<b>29,40</b>



## Metalltür-Wechselgarnitur

für 68 – 75 mm Türstärke

Nuss: 8 mm  
Material: Aluminium  
Drücker: festdrehbar gelagert

Entfernung	Art.-Nr.	1 Garnitur €/Garnitur
92 mm	10660588	<b>40,50</b>



## Rohrrahmenschluss Entfernung 92 mm

Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 92 mm  
 Stulp: 244 x 24 mm  
 Oberfläche: verzinkt

Breite	Dornmaß	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
33 mm	18 mm	10660515	17,60
35 mm	20 mm	10660517	17,60
37 mm	22 mm	10660519	17,99
39 mm	24 mm	10660960	21,99
45 mm	30 mm	10660961	21,99
50 mm	35 mm	10660962	21,99
55 mm	40 mm	10660963	21,99
60 mm	45 mm	10660964	21,99



## Schiebetor-Einsteckschloss verzinkt schwer

Nuss: 8 mm  
 Entfernung: 72 mm  
 Dornmaß: 40 mm  
 Stulp: 243 x 24 mm  
 Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660087	72,99




## Torlaufrolle

bis 70 kg Torgewicht, 60 mm Federweg

Oberfläche: feuerverzinkt  
 Ausführung: zum Anschrauben  
 a: 400 mm

**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10660896	88,90



## Bodenriegel

Abstand Bolzen zum Tor 40 mm, Ø Stange 16 mm

Oberfläche: feuerverzinkt

**ALBERTS®**

Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
400 mm	10650927	8,90
600 mm	10650951	12,90



## Auflaufstütze verzinkt zum Einbetonieren

geeignet für Führungshöhen von 30 – 40 mm

**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10650979	13,90



## Auflaufstütze Alu-Guss zum Einbetonieren

geeignet für Führungshöhen von 50 – 60 mm

**ALBERTS®**

Loch	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
20 x 50 mm	10650980	20,90
ungelocht	10650982	21,90



## Torband verstellbar für 180° Öffnung

Material: Anschweißstelle: Stahl roh; Bolzen und Splint: Edelstahl  
 Oberfläche: Schrauben und Muttern: feuerverzinkt

Größe	a	b	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 12	135 mm	19 mm	44 mm	120 mm	10634840	5,90
M 16	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	10634859	7,30
M 20	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	10634867	9,90
M 24	190 mm	33 mm	80 mm	150 mm	10634875	19,00



**ALBERTS®**

## Torband verstellbar für 180° Öffnung Edelstahl

Material: Anschweißstelle: Edelstahl; Bolzen und Splint: Edelstahl; Schrauben und Muttern: Edelstahl

Größe	a	b	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	146 mm	23 mm	55 mm	130 mm	10634880	39,00
M 20	170 mm	30 mm	80 mm	150 mm	10634882	62,00




**ALBERTS®**

## Torband verstellbar

mit Wandplatte zum Anschrauben, lange Anschweißlasche 8 mm stark, in drei Ebenen verstellbar

Material: Anschweißlasche: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl  
 Oberfläche: Platte, Gewindestange, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben: feuerverzinkt

Größe	a	c	d	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	146 mm	100 mm	100 mm	10660930	20,70
M 20	170 mm	120 mm	120 mm	10660932	33,90

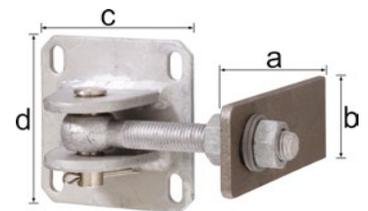

**ALBERTS®**


## Anschweißband verstellbar kurz M 16 bis M 24

verstellbar um 15 mm

Material: U-Bügel und Einschweißmutter: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl

Oberfläche: Augenschraube: feuerverzinkt  
 Ausführung: zum Anschweißen

Größe	a	b	c	d	e	f	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	65 mm	42 mm	37 mm	30 mm	Ø 12 mm	Ø 20 mm	10660914	4,50
M 20	65 mm	42 mm	42 mm	30 mm	Ø 16 mm	Ø 25 mm	10660910	6,80
M 24	72 mm	50 mm	44 mm	35 mm	Ø 20 mm	Ø 30 mm	10660912	7,90

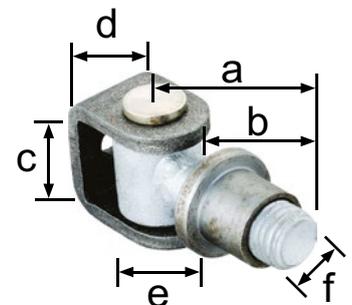


**ALBERTS®**

## Anschweißband verstellbar lang M 16 bis M 20

für Pfosten bis Ø 120 mm oder 120 x 120 mm

Material: U-Bügel: Stahl roh; Verbindungsbolzen und Sicherungsring: Edelstahl  
 Ausführung: herausnehmbar, zum Einbetonieren  
 Farbe: anthrazit-metallic

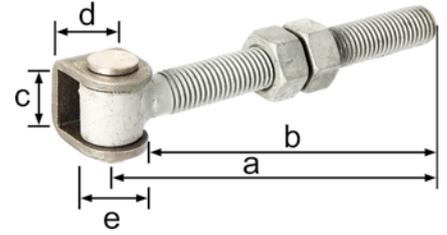

Größe	a	b	c	d	e	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
M 16	144 mm	138 mm	37 mm	30 mm	Ø 12 mm	10661000	5,90
M 20	153 mm	145 mm	42 mm	30 mm	Ø 16 mm	10661002	9,90

**ALBERTS®**

## Zackenleiste zum Anschweißen

Höhe: 45 mm  
 Länge: 2 m  
 Material: Stahl roh



**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Länge €/Länge
10660752	7,90

## Zackenleiste zum Aufschrauben

Höhe: 41 mm  
 Länge: 2 m  
 Material: Stahl roh




**ALBERTS®**

Art.-Nr.	1 Länge €/Länge
10660756	15,30

## Türfeststeller und -stopper

schwere Ausführung aus Aluminiumguss,  
 zum Aufschrauben,  
 inkl. Schrauben und Dübel

Höhe: 99 mm



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10650736	34,90

## Drückerstift Typ P

beidseitig für SK-Verbindung

Höhe: 8 mm  
 Breite: 8 mm  
 Länge: 100 mm



Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück
10657735	10	1,59

## Wechselstift für SK Typ O/M12

mit M 12 Gewinde

Höhe: 8 mm  
 Breite: 8 mm  
 Länge: 90 mm



Art.-Nr.	Paket Stück	1 Stück €/Stück
10657573	10	3,19

## Profilzylinder Serie C73

mit Not- und Gefahrenfunktion und  
 Profilschlüssel

Größe: 30/30



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
10656100	10,90



# Weitere leistungsstarke Partner aus unserer Markenwelt

MEISER



## ■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz mit WaschSalon  
**02625 Bautzen**  
Niederkainaer Straße 20  
Telefon +49 (3591) 21848 0

Filiale  
**01109 Dresden-Klotzsche**  
Grenzstraße 15  
Telefon +49 (351) 889 298 0

Filiale  
**02826 Görlitz**  
Rauschwalder Straße 46  
Telefon +49 (3581) 4774 0

Filiale  
**01917 Kamenz**  
An den Stadtwerken 5  
Telefon +49 (3578) 3418 0

## ■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon  
**06749 Bitterfeld-Wolfen**  
An den Rohrwerken 8  
Telefon +49 (3493) 6081 0

Filiale  
**06116 Halle**  
Delitzscher Straße 69 a  
Telefon +49 (345) 57574 0

Filiale  
**04357 Leipzig**  
Wollkammereistraße 5  
Telefon +49 (341) 697 684 00

## ■ Handelshof Stendal

Hauptsitz  
**39576 Stendal**  
Heerener Straße  
Telefon +49 (3931) 6963 0

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon  
**14770 Brandenburg**  
Friedrich-Franz-Straße 3  
Telefon +49 (3381) 79382 0

Filiale  
**39120 Magdeburg**  
Carnotstraße 28 / Am Flughafen  
Telefon +49 (391) 636 062 0

Filiale METALLGENO mit WaschSalon  
**39606 Osterburg**  
Stendaler Chaussee 27  
Telefon +49 (3937) 491 0

Filiale  
**16928 Pritzwalk**  
Heinrich-Gätke-Straße 2  
Telefon +49 (3395) 7605 0

## ■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz  
**03042 Cottbus**  
Drewitzer Straße 7  
Telefon +49 (355) 756 266 700

Büro  
**03042 Cottbus**  
Gubener Straße 17  
Telefon +49 (355) 756 266 700

Filiale mit WaschSalon  
**03238 Finsterwalde-Massen**  
Ludwig-Erhard-Straße 6  
Telefon +49 (355) 756 266 700

WaschSalon Cottbus  
Bad- und Fliesenausstellung  
**03042 Cottbus**  
Am Gleis 5  
Telefon +49 (355) 756 266 251

## ■ P.H. Brauns

Hauptsitz  
**30453 Hannover**  
Mercedesstraße 6  
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale  
**30165 Hannover**  
Grambartstraße 30  
Telefon +49 (511) 9596 0

Filiale  
**38112 Braunschweig**  
Am Hafen 28  
Telefon +49 (531) 31059 730

## ■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon  
**01587 Riesa**  
Glogauer Straße 1  
Telefon +49 (3525) 7283 0

Filiale mit WaschSalon  
**01558 Großenhain**  
Eichenallee 11  
Telefon +49 (3522) 5108 0

Filiale  
**09112 Chemnitz**  
Horst Menzel Straße 12 - 22  
Telefon +49 (371) 355 877 0

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon  
**08371 Glauchau**  
Am Lungwitzbach 15  
Telefon +49 (3763) 5008 0

Filiale  
**04720 Döbeln**  
Richard-Köberlin-Straße 14  
Telefon +49 (3431) 7163 0

Filiale  
**01662 Meißen**  
Ferdinandstraße 2  
Telefon +49 (3521) 71792 0

Filiale  
**01067 Dresden**  
Waltherstraße 16  
Telefon +49 (351) 49282 0

Filiale  
**04758 Oschatz**  
Leipziger Straße 25  
Telefon +49 (3435) 98733 30

## ■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz  
**21218 Seevetal-Hittfeld**  
Bosteler Feld 2  
Telefon +49 (4105) 622 0

Filiale  
**21502 Geesthacht**  
Wärderstraße 8  
Telefon +49 (4152) 13962 0

Filiale  
**21423 Winsen (Luhe)**  
Lüneburger Straße 122  
Telefon +49 (4171) 8815 0

Filiale  
**21614 Buxtehude**  
Alter Postweg 2  
Telefon +49 (4161) 746 7466

WaschSalon Emmelndorf  
**21218 Seevetal-Emmelndorf**  
Helmsweg 6  
Telefon +49 (4105) 622 4270

Niederlassung  
**19230 Hagenow**  
Steegener Chaussee 11 b  
Telefon +49 (3883) 6112 0

Filiale mit WaschSalon  
**19061 Schwerin**  
Handelsstraße 6  
Telefon +49 (385) 64109 0

Filiale mit WaschSalon  
**22523 Hamburg-Eidelstedt**  
Hörgensweg 5  
Telefon +49 (40) 55997 0

Filiale  
**21509 Glinde**  
Robert-Bosch-Straße 2  
Telefon +49 (40) 7887 6297 0

## ■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz  
**18507 Grimmen**  
Zum Rauhen Berg 27  
Telefon +49 (38326) 602 0

Filiale mit WaschSalon  
**17489 Greifswald**  
An den Würthen 34  
Telefon +49 (3834) 5947 26

Filiale  
**17034 Neubrandenburg**  
Baumwallsweg 6 c  
Telefon +49 (395) 425 652 0

Filiale  
**18437 Stralsund**  
Rostocker Chaussee 1  
Telefon +49 (3831) 4436 90